

PARTIDA 40 | SSC-2 — CONGELADOR VERTICAL COMERCIAL

2 PUERTAS SÓLIDAS
ACERO INOXIDABLE

El Congelador SSC-2 de San-Son ofrece gran capacidad de almacenamiento, alto rendimiento y eficiencia energética. Ideal para cocinas industriales, restaurantes, hoteles y negocios que requieren conservación segura de alimentos congelados.



ALTO RENDIMIENTO
Congelación potente y eficiente para máxima conservación.



EFICIENCIA ENERGÉTICA
Aislamiento de alta densidad que reduce el consumo de energía.



DURABILIDAD
Fabricado con materiales de alta calidad para una larga vida útil.




CONTROL DIGITAL
Ajuste preciso de la temperatura para mayor seguridad alimentaria.

DIMENSIONES APROXIMADAS

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA INTERIOR

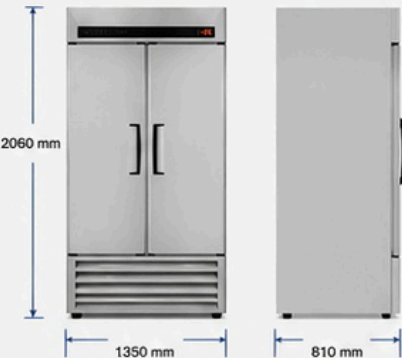

49
PIES³
(1,390 LITROS)



ALTA DENSIDAD
Capacidad de almacenamiento alta densidad para productos congelados.



CAPACIDAD Y DISEÑO

- Refrigerador vertical de 49 pies³ (1,390 litros).
- 2 puertas sólidas con jaladeras integradas.
- Interior con iluminación LED.
- 8 parrillas ajustables de alambón plastificado.



MATERIALES

- Interior fabricado en aluminio anodizado.
- Cuerpo exterior en acero inoxidable.



REFRIGERACIÓN

- Sistema de refrigeración por aire forzado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado con ciclopentano.
- Unidad condensadora autocontenida.
- Compresor de alta eficiencia.
- Refrigerante ecológico R-404A*.
- Deshielo automático.



CONTROL Y FUNCIONAMIENTO

- Control digital de temperatura.
- Rango de temperatura: -18 °C a -22 °C.
- Display digital indicador de temperatura.
- Alarma visual y sonora por alta temperatura.
- Voltaje: 115 V / 60 Hz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo	SSC-2
Tipo	Congelador Vertical Comercial
Número de puertas	2 puertas sólidas
Capacidad aproximada	49 pies ³ (1,390 litros)
Rango de temperatura	-18 °C a -22 °C
Refrigerante	R-404A*
Sistema de refrigeración	Aire forzado
Control de temperatura	Digital
Compresor	1 HP
Alimentación eléctrica	115 V / 60 Hz
Consumo	6.2 A
Aislamiento	Poliuretano inyectado libre de CFC
Parrillas	8 ajustables de uso pesado
Puertas	Cierre automático con empaque magnético
Deshielo	Automático
Material interior	Aluminio anodizado
Material exterior	Acero inoxidable
Iluminación	LED
Peso aproximado	185 kg
Peso bruto	125 kg

*El refrigerante puede variar según la versión de fabricación.